




FAF[®]
VANA SANAYİ

19.03.2014 FİYAT LİSTESİ



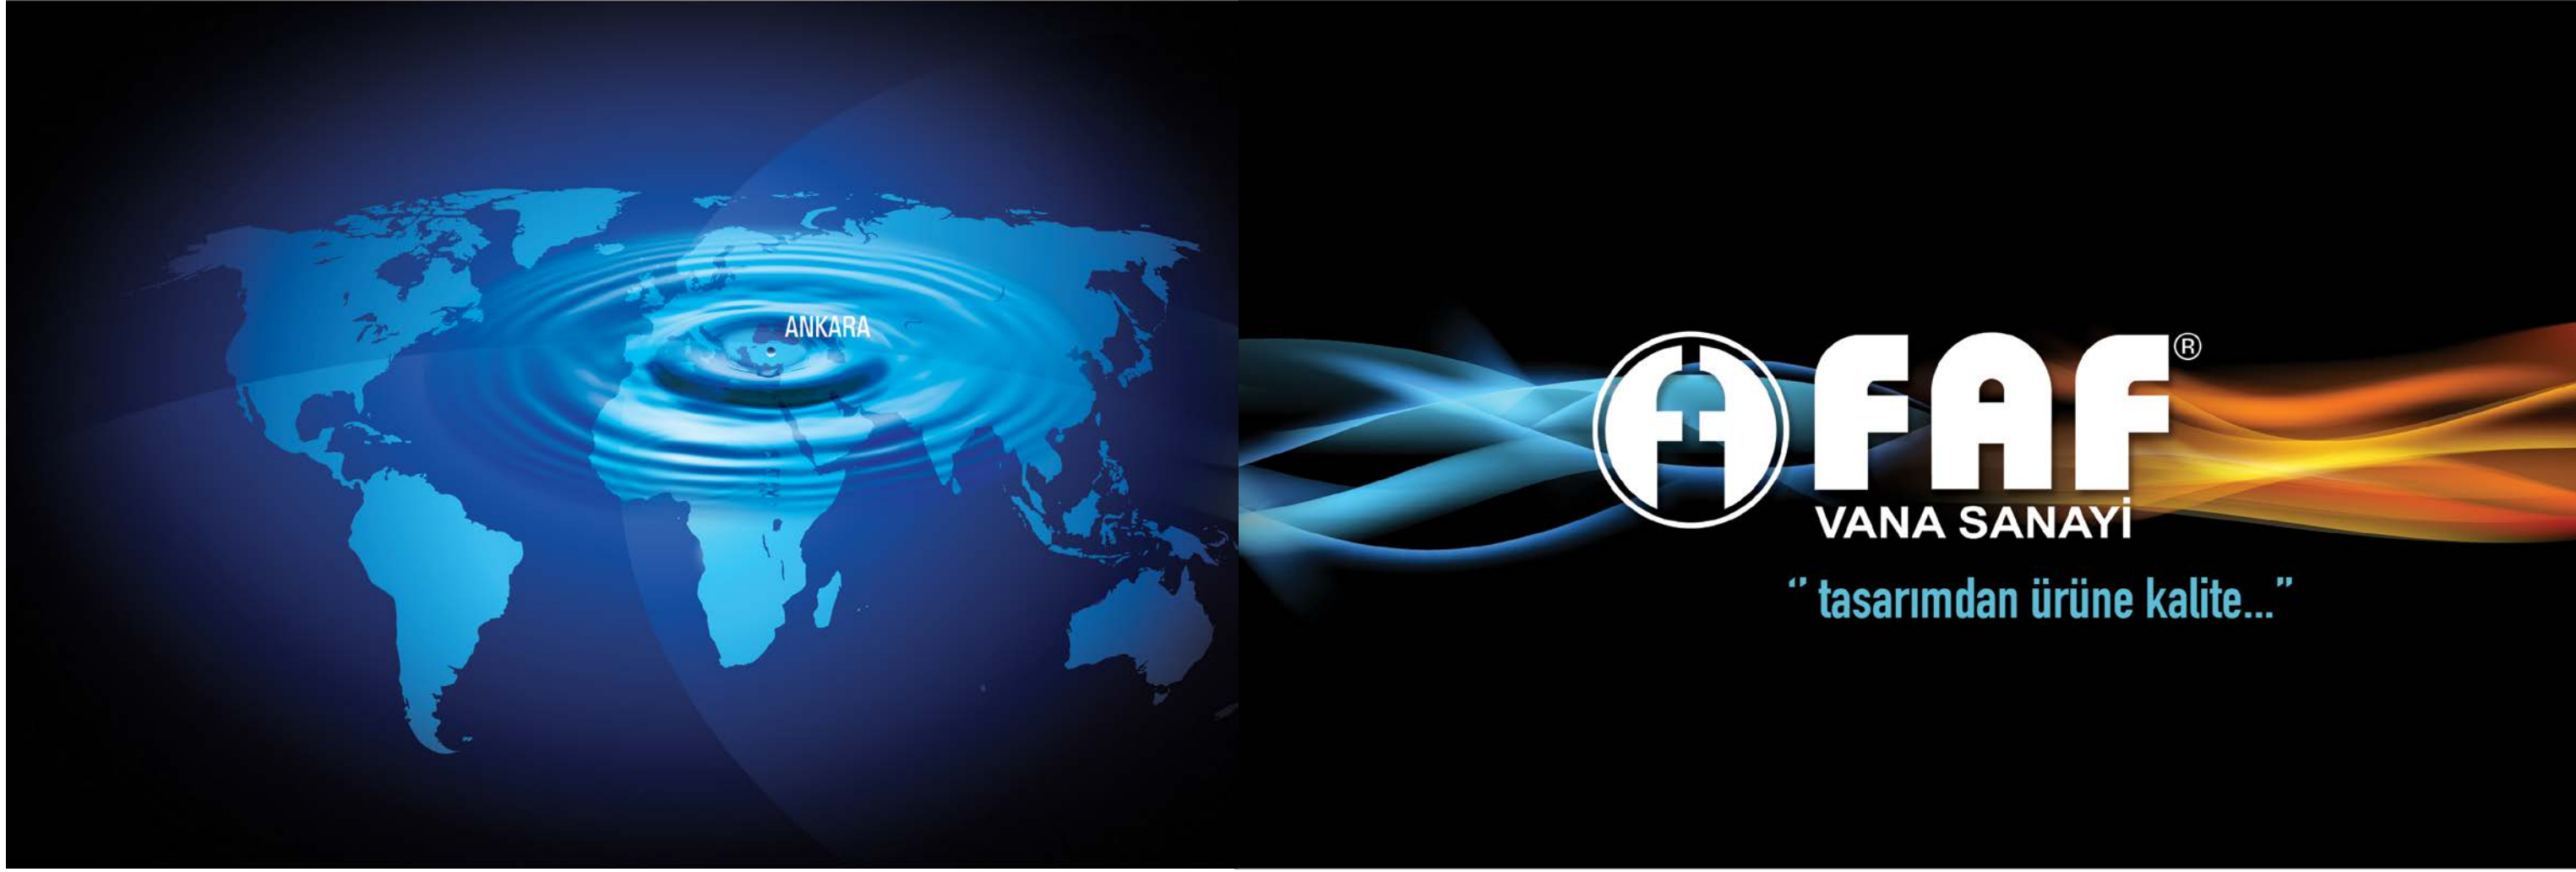

"Tasarımdan ürüne Kalite" sloganıyla 1986 yılında yola çıkan FAF Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak küresel vana üretimine başlamıştır. FAF Vana, bugün 11.000 m² toplam ve 5.500 m² kapalı alana sahip Ankara Kazan ilçesinde bulunan fabrikasında üretime devam etmektedir.

Ürettiği kelebek vana, glob vana, küresel vana, kompan-satör, çekvalf, pislik tutucu, piring ürünler ve özel imalatlarla FAF Vana, sektörün lider kuruluşlarından biri haline gelmekle

birlikte sağlamlığıyla, kalitesiyle, sağladığı güven ve ist sektöründe aranan bir marka haline gelmiştir. Bu ürün buhar, gaz, petrol ve atık su endüstrisinin her alanında kullanılabilmektedir.

Firmanın Ankara'da faaliyetlerini sürdüren merkez ofisi yönetim birimiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı satış, muhasebe ve tanıtım birimleri bulunmaktadır. Aynı zamanda ist ofisindeki satış ekibi ve lojistik merkeziyle FAF Vana, faaliyetlerini yaygın şekilde sürdürmektedir.

Ürünlerini 40'tan fazla ülkeye ihraç eden FAF Vana, uluslararası çalışma disiplini ve kurumsal iş ahlakını tüm faaliyetlerine yansıtmayı ilke edinmiş ve yerel sektör gelişmeye zorlayan itici güç haline gelmiştir. ihracat yapılan ülkelerin sayısındaki artış, her yıl büyüyen dış ticaret hacmi ve dünyanın her bölgesinde sürekli artan bilinirliğiyle FAF Vana, artık uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren bir firma konumundadır.

Sınırsız müşteri memnuniyetinin hedeflendiği kalite yolculuğuna teknoloji ve Ar-Ge odaklı devam eden FAF Vana,

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası,
- CE işareti, PED
(AB Basınç Ekipmanları Direktifi) Uygunluğu,
- GOST Rusya Kalite Belgesi
- API 6D Monogram Yetki Belgesi
- TSE sertifikalarıyla kalitesini belgelemiştir.

SATIŞ KOŞULLARI



- Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 19 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler, fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.
- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
- Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
- İade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.

ÜRÜNLERİMİZ

Küresel Vanalar
Kelebek Vanalar
Aktüatörler
Dişli Kutuları
Sürgülü Vanalar
Pislik Tutucular
Glob Vanalar
Çekvalfler
Kompansatörler
Bıçaklı Vanalar
Pirinç Vanalar
Yangın Hidrantları
Demontaj Parçalar



FAF Vana Kazan-Ankara Fabrika Deposu

FAF 1000 KÜRESEL VANA-TG-PN6



FAF 1000

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
40	1 1/2"	153
50	2"	181
65	2 1/2"	249
80	3"	348
100	4"	462

- Flanşlar ve gövde GG25 pısk dökümdür.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.

FAF 1100 KÜRESEL VANA-TG-PN10-16



FAF 1100

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	118
20	3/4"	121
25	1"	125
32	1 1/4"	154
40	1 1/2"	171
50	2"	202
65	2 1/2"	275
80	3"	358
100	4"	482
125	5"	827
150	6"	1.301
*200	8"	2.835
250	10"	5.309
300	12"	5.574

- Flanşlar ve gövde GG25 pısk dökümdür.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.
- *DN 200 PN 10 flanşa uyumludur. PN 16 istendiğinde siparişle belirtilmelidir.
- DN 300 daralan geçiştir.

FAF 1400 KÜRESEL DOĞAL GAZ VANALARI



1400



1440



1470



1480

- TS9809'a uygundur.
- Flanşlar ve gövde 1400 modelinde GGG40 stero dökümdür.
- 1400 modelinde siparişe göre PN40-PN25-PN16 flanş normunda yapılabilir.
- 1480 modelinde siparişe göre PN25-PN16 flanş normunda yapılabilir.
- Flanşlar ve gövde 1440-1470-1480 modellerinde çelikdir.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.

Çap (mm)	Çap (inç)	FAF 1400 Fiyat (₺)	FAF 1470 Fiyat (₺)	FAF 1440 Fiyat (₺)	FAF 1480 Fiyat (₺)
15	1/2"	129	82	96	118
20	3/4"	160	82	133	127
25	1"	185	99	139	150
32	1 1/4"	226	107		202
40	1 1/2"	256	129		215
50	2"	315	144		253
65	2 1/2"	462	179		315
80	3"	630	250		413
100	4"	1.035	363		520
125	5"	1.451	596		806
150	6"	2.395	815		1.119
200	8"		1.818		2.212
250	10"		4.023		5.079
300	12"		6.331		7.949

FAF 1200 KÜRESEL VANA-TG-PN16



FAF 1200

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
15	1/2"	125	
20	3/4"	158	
25	1"	168	
32	1 1/4"	190	
40	1 1/2"	213	
50	2"	256	
65	2 1/2"	356	
80	3"	512	
100	4"	802	
125	5"	1.078	
150	6"	1.906	

FAF 1250

FIYAT SORUNUZ

- Flanşlar ve gövde GG25 pısk dökümdür.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.

FAF 1220 KÜRESEL VANA-TG-PN16



FAF 1220

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
20	3/4"	121
25	1"	125
32	1 1/4"	154
40	1 1/2"	171
50	2"	202
65	2 1/2"	294
80	3"	389
100	4"	616
125	5"	907
150	6"	1.461
200	8"	2.976
250	10"	5.531
300	12"	5.808

- Flanşlar ve gövde GG25 pısk dökümdür.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- DN 300 daralan geçiştir.

FAF 1270 KÜRESEL VANA-KAYNAKLI-PN25



1270



1280



1290

- Bağlantı şekli Kaynak uçlu (FAF1270), Dişli (FAF1290) veya Flanşlıdır (FAF1280).
- Gövde St37 çelik ve tek parçadır.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.
- 32"/DN800 e kadar üretim yapılabilir.

Çap (mm)	Çap (inç)	FAF 1270 Fiyat (₺)	FAF 1280 Fiyat (₺)	FAF 1290 Fiyat (₺)
15	1/2"	82	118	85
20	3/4"	82	127	85
25	1"	99	150	104
32	1 1/4"	107	202	113
40	1 1/2"	129	215	136
50	2"	144	253	152
65	2 1/2"	179	315	188
80	3"	250	413	263
100	4"	363	520	382
125	5"	596	806	
150	6"	815	1.119	
200	8"	1.818	2.212	
250	10"	4.023	5.079	
300	12"	6.331	7.949	

FAF 3500 KELEBEK VANA-WAFER-PASLANMAZ



Çap (mm)	(inç)	FAF 3500 Fiyat (₺)	FAF 3560 Fiyat (₺)
40	1 1/2"	100	115
50	2"	111	128
65	2 1/2"	134	154
80	3"	150	173
100	4"	210	242
125	5"	301	346
150	6"	359	413
200	8"	626	720
250	10"	940	1081
300	12"	1.767	2.032
350	14"	2.726	3.135
400	16"	4.223	4.856
450	18"	5.448	6.265
500	20"	7.508	8.634
600	24"	11.480	13.202

- Gövde GG25 pik dökümdür.
- 3500 modeli 304 paslanmaz klapelidir.
- 3560 modeli 316 paslanmaz klapelidir.
- Liste fiyatı EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı üretilebilir.
- DN350 ve üstü çaplarda dişli kutulu olarak üretilir.
- Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.

FAF 3550 KELEBEK VANA-WAFER-NİKEL



Çap (mm)	(inç)	FAF 3550 Fiyat (₺)
40	1 1/2"	91
50	2"	100
65	2 1/2"	117
80	3"	124
100	4"	166
125	5"	200
150	6"	241
200	8"	408
250	10"	614
300	12"	847

- Gövde GG25 pik dökümdür.
- Klape nikel kaplı sfero dökümdür.
- Liste fiyatı EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı üretilebilir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.
- Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.

FAF 6000 SÜRGÜLÜ VANA-F4-SFERO-PN16



Çap (mm)	(inç)	FAF 6000 Fiyat (₺)	FAF 6010 Fiyat (₺)
40	1 1/2"	219	219
50	2"	248	248
65	2 1/2"	332	332
80	3"	396	396
100	4"	494	494
125	5"	710	710
150	6"	892	892
200	8"	1.399	1.399
250	10"	2.374	2.374
300	12"	3.377	3.377
350	14"	6.013	
400	16"	7.527	

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak GGG40 sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.
- FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.

FAF 6100 SÜRGÜLÜ VANA-F4-PİK-PN16



Çap (mm)	(inç)	FAF 6100 Fiyat (₺)	FAF 6110 Fiyat (₺)
40	1 1/2"	177	177
50	2"	192	192
65	2 1/2"	239	239
80	3"	314	314
100	4"	391	391
125	5"	568	568
150	6"	712	712
200	8"	1.134	1.134
250	10"	1.926	1.926
300	12"	2.799	2.799

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.
- FAF 6110 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.

FAF 3600 KELEBEK VANA-LUG-PASLANMAZ PN16



Çap (mm)	(inç)	FAF 3600 Fiyat (₺)	FAF 3660 Fiyat (₺)
40	1 1/2"	116	133
50	2"	124	143
65	2 1/2"	143	164
80	3"	171	197
100	4"	235	270
125	5"	344	396
150	6"	396	455
200	8"	696	800
250	10"	1.097	1.262
300	12"	1.889	2.172

- Gövde GG25 pik dökümdür.
- 3600 modeli 304 paslanmaz klapelidir.
- 3660 modeli 316 paslanmaz klapelidir.
- Liste fiyatı EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı üretilebilir.
- Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.

FAF 3650 KELEBEK VANA-LUG-NİKEL PN16



Çap (mm)	(inç)	FAF 3650 Fiyat (₺)
40	1 1/2"	101
50	2"	110
65	2 1/2"	122
80	3"	148
100	4"	187
125	5"	238
150	6"	291
200	8"	478
250	10"	725
300	12"	969

- Gövde GG25 pik dökümdür.
- Klape nikel kaplı sfero dökümdür.
- Liste fiyatı EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı üretilebilir.
- Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.

FAF 6200 SÜRGÜLÜ VANA-F5-SFERO-PN16



Çap (mm)	(inç)	FAF 6210 Fiyat (₺)	FAF 6200 Fiyat (₺)
50	2"	331	331
65	2 1/2"	401	401
80	3"	487	487
100	4"	641	641
125	5"	922	922
150	6"	1.332	1.332
200	8"	1.665	1.915
250	10"	2.869	3.298
300	12"	4.380	5.038
350	14"	8.086	9.302
400	16"	9.961	11.455
500	20"	19.435	22.354
600	24"	26.143	30.067

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak GGG40 sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F5 montaj boyundadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.
- FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.

FAF 6500 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA-PN16



Çap (mm)	(inç)	FAF 6500 Fiyat (₺)
50	2"	815
65	2 1/2"	909
80	3"	1.127
100	4"	1.239
125	5"	1.544
150	6"	1.794
200	8"	2.569
250	10"	3.604
300	12"	4.713
350	14"	7.150
400	16"	9.050
500	20"	20.562
600	24"	31.739

- Gövde pik veya sfero döküm yapılabilir.
- Biçak paslanmaz çeliklidir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.
- DN200 ve üzeri çaplar PN10 bağlantılıdır.

FAF 2100 GLOB VANA-PN16



FAF 2100

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	106
20	3/4"	121
25	1"	140
32	1 1/4"	184
40	1 1/2"	229
50	2"	298
65	2 1/2"	433
80	3"	585
100	4"	769
125	5"	1.199
150	6"	1.503
200	8"	2.351
250	10"	5.289

- Gövde, kapak ve volan GG25 pısk dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir(PTFE)

FAF 2250 ÇEKVALF-YAYLI-PN16



FAF 2250

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	67
20	3/4"	89
25	1"	100
32	1 1/4"	148
40	1 1/2"	178
50	2"	233
65	2 1/2"	316
80	3"	425
100	4"	573
125	5"	888
150	6"	1.195
200	8"	1.879
250	10"	4.638

- Gövde, kapak ve volan GG25 pısk dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir(PTFE)

FAF 2350 ÇEKVALF-DUAL



FAF 2350

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
40	1 1/2"	112
50	2"	130
65	2 1/2"	176
80	3"	205
100	4"	249
125	5"	338
150	6"	490
200	8"	715
250	10"	1.115
300	12"	1.645
350	14"	2.767
400	16"	5.267

- Gövde GG25 pısk dökümdür.
- Klake paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.

FAF 2370 ÇEKVALF-DİSKO-PİRİNÇ



FAF 2370

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	49
20	3/4"	53
25	1"	64
32	1 1/4"	90
40	1 1/2"	96
50	2"	144
65	2 1/2"	191
80	3"	241
100	4"	344
125	5"	531
150	6"	653
200	8"	845

- Gövde pirinçtir.
- Disk ve yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.
- DN125 ve üzeri çaplarda gövde sfero dökümdür.

FAF 2270 ÇEKVALF-ÇALPARA-PN16



FAF 2270

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
50	2"	266
65	2 1/2"	332
80	3"	411
100	4"	540
125	5"	756
150	6"	1.090
200	8"	1.659
250	10"	3.353
300	12"	4.346

- Gövde, kapak ve volan GG25 pısk dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı pirinçtir.

FAF 2300 ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-PASLANMAZ



FAF 2300 FAF 2330

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
25	1"	102	62
32	1 1/4"	123	70
40	1 1/2"	130	75
50	2"	149	85
65	2 1/2"	187	96
80	3"	227	122
100	4"	329	160
125	5"	484	213
150	6"	654	300
200	8"	984	490
250	10"	1.610	737
300	12"	2.271	1.094
350	14"	5.470	1.785
400	16"	7.598	2.323

- Klake paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.
- FAF 2300 paslanmaz gövdeli, paslanmaz klapeleli.
- FAF 2330 çelik gövdeli paslanmaz klapeleli.

FAF 2500 Y-PİSLİK TUTUCU-PN16




FAF 2500

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	49
20	3/4"	63
25	1"	75
32	1 1/4"	100
40	1 1/2"	130
50	2"	163
65	2 1/2"	217
80	3"	280
100	4"	350
125	5"	565
150	6"	782
200	8"	1.293
250	10"	2.651
300	12"	3.854
350	14"	8.939
400	16"	11.630

- Gövde ve kapak GG25 pısk dökümdür.
- Filtre paslanmaz çeliktir.
- Boşaltım tapası pirinçtir.

FAF 7300 VANTUZ

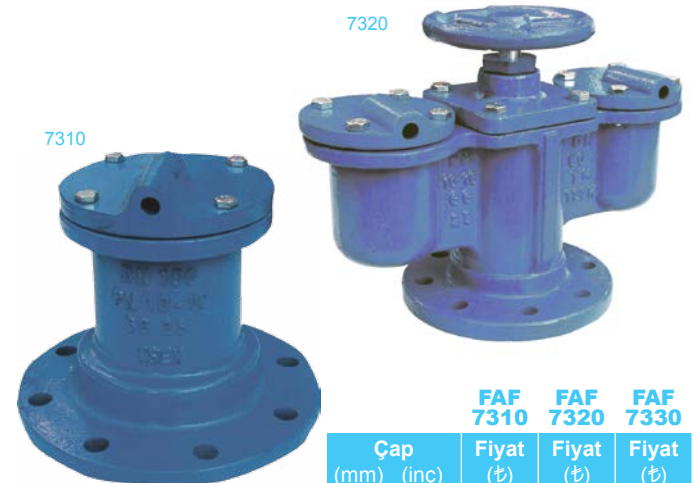

FAF 7310 FAF 7320 FAF 7330

Çap (mm)	Çap (inç)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
50	2"	270	615	479
65	2 1/2"	288	637	586
80	3"	317	673	774
100	4"	352	698	918
125	5"	378	1134	1062
150	6"	450	1206	1468
200	8"	540	1440	2387

- 7310 Vantuz - Tek Kürel
- 7320 Vantuz - Çift Kürel
- 7330 Vantuz - Dinamik

FAF 1800

KÜRESEL VANA-FLOATING



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300 (PN20-50) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.
- WCB Döküm Çelik/2 parçalıdır.
- Farklı trim malzemeleriyle üretim yapılmaktadır.
- Kilit mekanizması eklenebilir.
- Fire-Safe ve Anti-Statik özelliği vardır.
- API 607 & API 6FA standartlarına göre yangın testi yapılmıştır.
- ISO5211 standardına uygun olarak aktuator montajı için tepe flanşı mevcuttur.
- DN150/6" ve üzeri çaplarda dişli kutusu liste fiyatına dahildir.
- Liste fiyatları WCB döküm çelik gövdeli ve A105+ENP trim malzemeli ürünler için geçerlidir. Diğer malzeme konfigürasyonları için fiyat sorunuz.

Çap (mm)	Çap (inç)	Class 150	Class 300
		Fiyat (\$)	Fiyat (\$)
50	2"	319	457
80	3"	520	804
100	4"	811	1.240
150	6"	2.840	3.305
200	8"	4.399	5.459
250	10"	6.775	8.071
300	12"	8.992	10.766

FAF 3700

DIŞLI KUTUSU



- Vana için aktuatör veya dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu katalogunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

FAF 3700	
Çap (mm)	Fiyat (₺)
40 1 1/2"	160
50 2"	160
65 2 1/2"	160
80 3"	160
100 4"	160
125 5"	160
150 6"	235
200 8"	252
250 10"	269
300 12"	310
350 14"	327
400 16"	802

FAF 3750

PNÖMATİK AKTUATÖR



- Aktuatör seçimleri 6 bar kaynak basıncına göre yapılmıştır.
- Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız.
- Tek etkili (Yay dönüşümlü) ve Çift etkili olarak ikiye ayrılır.
- Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir:
 - Yön Valfi
 - Oransal çalışma için pozisyoner
 - Plastik kutulu switch
 - Alüminyum kutulu switch
 - Ex-proof switch kutusu
 - Proximity switchli switch kutusu

TEK ETKİLİ			ÇİFT ETKİLİ		
Model	Tork (N.m)	Fiyat (€)	Model	Tork (N.m)	Fiyat (€)
40TE	4	102	40CE	14	69
50TE	7	150	50CE	22	90
60TE	13	162	60CE	35	108
70TE	21	201	70CE	64	147
80TE	32	243	80CE	88	159
90TE	44	306	90CE	130	249
100TE	62	330	100CE	180	270
120TE	108	570	120CE	320	405
140TE	165	726	140CE	490	534
150TE	200	825	150CE	600	609
160TE	250	1,026	160CE	720	780
200TE	500	2,130	200CE	1500	1,380
250TE	960	5,700	250CE	2900	2,940

FAF 1900

KÜRESEL VANA-TRUNNION



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300-600 (PN20-50-100) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.
- DN800/32" e kadar üretim yapılmaktadır.
- WCB Döküm Çelik/2 parçalı ve A105 Dövme Çelik/3 parçalı üretilmektedir.
- Farklı trim malzemeleriyle üretim yapılmaktadır.
- Kilit mekanizması eklenebilir.
- Fire-Safe ve Anti-Statik özelliği vardır.
- API 607 & API 6FA standartlarına göre yangın testi yapılmıştır.
- ISO5211 standardına uygun olarak aktuator montajı için tepe flanşı mevcuttur.
- DN150/6" ve üzeri çaplarda dişli kutusu liste fiyatına dahildir.
- Liste fiyatları A105 dövme çelik gövdeli ve A105+ENP trim malzemeli ürünler için geçerlidir. Diğer malzeme konfigürasyonları için fiyat sorunuz.

Çap (mm)	Çap (inç)	Class 150	Class 300	Class 600
		Fiyat (\$)	Fiyat (\$)	Fiyat (\$)
50	2"	589	794	830
80	3"	1.066	1.413	1.580
100	4"	1.494	2.031	2.660
150	6"	4.188	4.451	5.381
200	8"	6.478	7.643	8.782
250	10"	11.277	11.894	14.070
300	12"	15.202	18.002	19.801

FAF 3770 ELEKTRİK AKTUATOR-ÇEYREK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilir.
- ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.
- Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir.

FAF 3770		
Model	Tork (N.m)	Fiyat (€)
06	60	788
09	90	819
15	150	1,024
19	190	1,123
28	280	1,180
38	380	1,316
50	500	1,498
60	600	1,609
80	800	1,716
100	1000	1,833
150	1500	2,824
200	2000	2,925
250	2500	3,013
300	3000	3,374
350	3500	3,744

FAF 3780 ELEKTRİK AKTUATOR-ÇOK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standardına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilir.
- ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.

FAF 3780		
Tork (N.m)	On-Off (\$)	Modulating (\$)
100	5,418	5,976
150	5,421	6,072
200	5,604	6,162
300	5,865	6,444
450	6,912	7,566
600	7,194	7,848
900	7,680	8,334

FAF 3800 KELEBEK VANA-FLANŞLI-PN16



Çap (mm)	(inç)	FAF 3810 Fiyat (₺)	FAF 3800 Fiyat (₺)
100	4"	1.711	1.711
125	5"	1.784	1.784
150	6"	1.903	1.903
200	8"	2.342	2.342
250	10"	3.045	3.502
300	12"	3.891	4.475
350	14"	4.993	5.747
400	16"	6.575	7.565
450	18"	7.800	8.971
500	20"	9.583	11.024
600	24"	13.924	16.014
700	28"	20.138	23.164
800	32"	24.137	27.739
900	36"	31.144	37.376
1000	40"	40.572	52.741

- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- Elektrik aktüatörü tedarik edilebilir.
- DN1200-DN2000 üretimi yapılmaktadır.
- FAF 3810 PN 10 flanş ölçülerine sahiptir.

FAF 3900 DEMONTAJ PARÇASI-PN16



Çap (mm)	(inç)	FAF 3910 Fiyat (₺)	FAF 3900 Fiyat (₺)
50	2"	343	343
65	2 1/2"	378	378
80	3"	468	468
100	4"	534	534
125	5"	613	613
150	6"	757	757
200	8"	1.207	1.207
250	10"	1.621	1.874
300	12"	2.179	2.505
350	14"	2.810	3.242
400	16"	3.278	3.765
450	18"	3.909	4.503
500	20"	5.152	5.909
600	24"	6.539	7.493
700	28"	8.250	9.475
800	32"	9.835	11.312
900	36"	12.483	14.338
1000	40"	18.301	21.039

- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Saplama ve somunlar galvaniz kaplı ve paslanmaz çelik olarak üretilebilir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- DN1200-DN2000 üretimi yapılmaktadır.
- FAF 3910 PN 10 flanş ölçülerine sahiptir.

FAF 5050 KOMPANSATÖR-KAUÇUK



Çap (mm)	(inç)	FAF 5000 Fiyat (₺)	FAF 5050 Fiyat (₺)	FAF 5060 Fiyat (₺)
25	1"			67
32	1 1/4"		79	67
40	1 1/2"	85	82	72
50	2"	116	112	86
65	2 1/2"	141	136	112
80	3"	170	164	135
100	4"	192	185	152
125	5"	250	240	204
150	6"	361	347	260
200	8"	455	438	378
250	10"	803	772	495
300	12"	1.041	1.001	686
350	14"	1.843	1.792	
400	16"	2.765	2.659	

- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Çelik flanşlı (5000) uzun tip, Çelik flanşlı (FAF5050) kısa tip ve Sfero Döküm flanşlı (FAF5060) olarak üretilmektedir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.
- FAF 5000 çelik flanşlı, FAF 5050 çelik flanşlı, FAF 5060 sfero flanşlıdır.

FAF 5070 KOMPANSATÖR-KAUÇUK-DİŞLİ



Çap (mm)	(inç)	FAF 5070 Fiyat (₺)
25	1"	73
32	1 1/4"	100
40	1 1/2"	127
50	2"	167

- Dişli bağlantı elemanı GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde SBR-NR, Sentetik kauçuktan üretilmektedir.
- Basınç dayanımı 10 bardır.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 90°C'dir.

FAF 7100 HİDRANT



Yangın Hidrantı	FAF 7100 Fiyat (₺)
DN 80 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=1,25 cm	1.261
DN 80 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=1,75 cm	1.408
DN 80 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=2,15 cm	1.649
DN 100 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=1,25 cm	1.346
DN 100 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=1,75 cm	1.474
DN 100 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=2,15 cm	1.688
DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	1.102
DN 100 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	1.206
YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI	292
DN 80 ÖKÇE	229
DN 100 ÖKÇE	254
RUS TİPİ YANGIN HİDRANTI 53 cm	1.126
RUS TİPİ YANGIN HİDRANTI 75 cm	1.383
RUS TİPİ YANGIN HİDRANTI 100 cm	1.630
HİDRANT ANAHTARI	123

FAF 3790 BUŞAKLE TAKIMI



Boyut	FAF 3790 Fiyat (₺)
BUŞAKLE (TİJ-UZATMA) DN40-DN150	150
BUŞAKLE (TİJ-UZATMA) DN200-DN400	288
BUŞAKLE KAZANI DN40-DN150	117
BUŞAKLE KAZANI DN200-DN400	155

- Uzatma mili için St37 Çelik, mil muhafazası için PE100, buşakle kazanı için Pk döküm malzeme kullanılmaktadır.
- Yukarıda fiyatları bulunan buşakleler 45-70cm arası uzatmalar için uygundur.
- Proje gereksinimlerine göre farklı boyalarda ve özelliklerde özel üretim yapılabilir.

FAF 5600 KOMPANSATÖR-DEKORATİF



Çap (mm)	(inç)	FAF 5600 Fiyat (₺)
15	1/2"	123
20	3/4"	132
25	1"	163
32	1 1/4"	225
40	1 1/2"	294
50	2"	311
65	2 1/2"	409
80	3"	465
100	4"	752

- Liste fiyatı dişli bağlantılı kompansatöre aittir. Kaynak boyunlu bağlantılı üretilir.
- Basınç dayanımı 16 bardır.
- Genleşme miktarı 45mm'dir.

FAF 5500 KOMPANSATÖR-TİTREŞİM



Çap (mm)	(inç)	FAF 5510 Fiyat (₺)	FAF 5520 Fiyat (₺)
32	1 1/4"	241	235
40	1 1/2"	254	243
50	2"	271	254
65	2 1/2"	292	266
80	3"	371	341
100	4"	433	392
125	5"	500	443
150	6"	637	557
200	8"	935	847
250	10"	1.240	1.051

- 5510 modeli flanş bağlantılıdır.
- 5520 modeli kaynak boyunludur.
- Gövde St37 Çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20°C→430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FAF 5100

KOMPANSATÖR-EKSENEL



- Döner Flanşlı (FAF5110)
- Kaynak Uçlu (FAF5120)
- Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir.
- Flanşlar St37 Çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Laynerli olarak üretilebilir.
- -20°C→430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

Çap (mm) (inç)	DÖNER FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU				SABİT FLANŞLI			
	FAF 5112	FAF 5111	FAF 5114	FAF 5113	FAF 5122	FAF 5121	FAF 5124	FAF 5123	FAF 5132	FAF 5131	FAF 5134	FAF 5133
	L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli	L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli	L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli
Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
32 1 1/4"	142	163			118	145			163	191		
40 1 1/2"	150	170			125	155			170	200		
50 2"	176	200			142	176			200	234		
65 2 1/2"	216	241	259	299	167	200	208	249	241	274	283	325
80 3"	267	295	317	362	200	246	249	295	295	341	345	391
100 4"	292	325	345	396	241	287	295	345	325	371	378	429
125 5"	366	403	436	491	283	329	353	408	403	449	475	528
150 6"	454	500	528	586	341	391	416	475	500	549	574	632
200 8"	624	683	720	781	454	507	549	611	683	736	778	840
250 10"	873	944	989	1.056	525	579	641	708	944	998	1.060	1.126

FAF 5300

KOMPANSATÖR-DEPREM



- Flanşlı (FAF5310)
- Kaynak Boyunlu (FAF5320), olarak üretilebilir.
- Gövde St37 Çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20°C→430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

Çap (mm) (inç)	FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
	FAF 5311	FAF 5312	FAF 5313	FAF 5314	FAF 5321	FAF 5322	FAF 5323	FAF 5324
	100-50 mm	100-100 mm	100-150 mm	100-200 mm	100-50 mm	100-100 mm	100-150 mm	100-200 mm
Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
32 1 1/4"	520	540	565	583	449	470	491	507
40 1 1/2"	558	574	599	624	479	500	520	540
50 2"	683	715	736	761	583	611	637	657
65 2 1/2"	757	781	815	849	641	665	699	727
80 3"	961	989	1.019	1.065	812	840	865	907
100 4"	1.111	1.151	1.197	1.243	944	986	1.027	1.065
125 5"	1.289	1.347	1.405	1.472	1.065	1.123	1.176	1.243
150 6"	1.631	1.701	1.775	1.896	1.359	1.426	1.496	1.613
200 8"	2.358	2.494	2.615	2.786	1.955	2.087	2.203	2.362
250 10"	3.022	3.163	3.293	3.458	2.428	2.561	2.685	2.839

FAF 5200

KOMPANSATÖR-DİŞTAN BASINÇLI



- Flanşlı (FAF5210)
- Kaynak Boyunlu (FAF5220), olarak üretilebilir.
- Gövde St37 Çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20°C→430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

Çap (mm) (inç)	DÖNER FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
	FAF 5211	FAF 5212	FAF 5213	FAF 5214	FAF 5221	FAF 5222	FAF 5223	FAF 5224
	L= 30 mm	L= 60 mm	L= 90 mm	L=120 mm	L= 30 mm	L= 60 mm	L= 90 mm	L=120 mm
Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
32 1 1/4"	325	391	470	565	262	325	403	491
40 1 1/2"	345	403	479	579	280	333	412	500
50 2"	396	475	570	665	312	391	479	565
65 2 1/2"	457	553	649	766	357	449	540	653
80 3"	549	657	773	907	416	520	632	761
100 4"	641	778	923	1.081	491	624	761	910
125 5"	791	949	1.118	1.289	591	741	903	1.065
150 6"	928	1.102	1.280	1.463	683	852	1.023	1.194
200 8"	1.527	1.680	1.866	2.053	1.157	1.306	1.481	1.663
250 10"	2.096	2.337	2.603	2.897	1.530	1.759	2.013	2.294

FAF 5400

KOMPANSATÖR-DİLATASYON



- Flanşlı (FAF5410)
- Kaynak Boyunlu (FAF5420), olarak üretilebilir.
- Gövde St37 Çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20°C→430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

Çap (mm) (inç)	FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
	FAF 5411	FAF 5412	FAF 5413	FAF 5414	FAF 5421	FAF 5422	FAF 5423	FAF 5424
	Eksenel: 30mm Yanal: 25mm	Eksenel: 30mm Yanal: 50mm	Eksenel: 30mm Yanal: 75mm	Eksenel: 30mm Yanal: 100mm	Eksenel: 30mm Yanal: 25mm	Eksenel: 30mm Yanal: 50mm	Eksenel: 30mm Yanal: 75mm	Eksenel: 30mm Yanal: 100mm
Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
32 1 1/4"	384	403	424	445	317	341	353	378
40 1 1/2"	396	416	433	457	325	345	362	387
50 2"	454	482	507	528	366	396	416	442

Çap (mm) (inç)	FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
	FAF 5415	FAF 5416	FAF 5417	FAF 5418	FAF 5425	FAF 5426	FAF 5427	FAF 5428
	Eksenel: 60mm Yanal: 25mm	Eksenel: 60mm Yanal: 50mm	Eksenel: 60mm Yanal: 75mm	Eksenel: 60mm Yanal: 100mm	Eksenel: 60mm Yanal: 25mm	Eksenel: 60mm Yanal: 50mm	Eksenel: 60mm Yanal: 75mm	Eksenel: 60mm Yanal: 100mm
Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
65 2 1/2"	525	549	583	611	421	445	475	503
80 3"	644	678	702	732	512	540	565	595
100 4"	732	769	812	849	579	616	653	690
125 5"	849	898	935	977	644	690	723	766
150 6"	1.044	1.118	1.172	1.240	791	870	915	981
200 8"	1.484	1.609	1.689	1.800	1.115	1.235	1.314	1.414
250 10"	2.104	2.228	2.358	2.432	1.539	1.659	1.780	1.851

FAF 4000 PİRİNÇ KÜRESEL VANA



FAF
4000

Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	14,40
20	3/4"	20,50
25	1"	35,10
32	1 1/4"	52,60
40	1 1/2"	79,10
50	2"	129,90
65	2 1/2"	216,50
80	3"	313,40
100	4"	525,90

- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır.
- Küre krom kaplı pringir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

FAF 4100 PİRİNÇ KÜRESEL VANA-DGAZ



FAF
4100

Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	15,00
20	3/4"	22,30
25	1"	35,90
32	1 1/4"	52,90
40	1 1/2"	80,80
50	2"	128,00

- TS EN 331'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır.
- Küre krom kaplı pringir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60°C'dir.

FAF 4010 PİRİNÇ KÜRESEL VANA(E/D)



FAF
4010

Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	15,20
20	3/4"	20,60

- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır.
- Küre krom kaplı pringir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

FAF 4020 PİRİNÇ KÜRESEL VANA(E/D)-RAKORLU



FAF
4020

Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
20	3/4"	33,20
25	1"	46,40
32	1 1/4"	72,20

- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır.
- Küre krom kaplı pringir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

FAF 4100 K PİRİNÇ KÜRESEL VANA-DGAZ-KİLİTLİ



FAF
4100K

Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	15,10
20	3/4"	22,40
25	1"	36,10

- TS EN 331'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır.
- Küre krom kaplı pringir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60°C'dir.

FAF 4600 1" PİRİNÇ KALORİMETRE VANASI



FAF
4600

Tip	Fiyat (₺)
RAKORSUZ	35,40
RAKORLU	43,30

FAF 4030 PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ-RAKORLU



FAF
4030

Çap	Fiyat (₺)
16 mm DİŞİ	12,50
16 mm ERKEK	12,80

- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır.
- Küre krom kaplı pringir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

FAF 4040 PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ



FAF
4040

Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
5	1/4"	9,80
10	3/8"	9,80
15	1/2"	11,00
20	3/4"	14,40

- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır.
- Küre krom kaplı pringir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

FAF 4400 RADYATÖR VANASI-KÖŞE



- TS 579'a uygundur.
- Gövde nikel kaplı piringtir.
- Volan ABS polimerdir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir.

FAF 4400		
Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	14,00

FAF 4500 RADYATÖR VANASI-DÜZ



- TS 579'a uygundur.
- Gövde nikel kaplı piringtir.
- Volan ABS polimerdir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir.

FAF 4500		
Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	16,00

FAF 4200 PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU



- Gövde ve kapak piringtir.
- Filtre paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

FAF 4200		
Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	10,80
20	3/4"	16,70
25	1"	29,10
32	1 1/4"	49,00
40	1 1/2"	62,00
50	2"	74,70

FAF 4300 PİRİNÇ ÇEKVALF-YAYLI



- Gövde piringtir.
- Klapa yayı paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

FAF 4300		
Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	9,60
20	3/4"	14,40
25	1"	21,00
32	1 1/4"	35,00
40	1 1/2"	51,70
50	2"	81,50
65	2 1/2"	126,80
80	3"	166,50

FAF 4430 RADYATÖR VANASI-PeX



- TS 579'a uygundur.
- Gövde nikel kaplı piringtir.
- Volan ABS polimerdir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir.

FAF 4430		
Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	20,20

FAF 4440 RADYATÖR VANASI-KÖŞE-TERMOSTATİK



- Gövde nikel kaplı piringtir.
- Volan ABS polimerdir.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir.
- 8°C - 29°C arasında oda sıcaklık ayarı yapılabilir.

FAF 4440		
Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	53,60

FAF 4350 PİRİNÇ ÇEKVALF-ÇALPARA




- Gövde ve klapa piringtir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

FAF 4350		
Çap (mm)	(inç)	Fiyat (₺)
15	1/2"	16,20
20	3/4"	21,90
25	1"	33,50
32	1 1/4"	45,90
40	1 1/2"	62,40
50	2"	86,10

FAF 4700 1" PİRİNÇ KOLLEKTÖR-VANALI



FAF 4700	
Tip	Fiyat (₺)
2 ÇIKIŞLI	43,30
3 ÇIKIŞLI	61,20
4 ÇIKIŞLI	80,80
5 ÇIKIŞLI	101,60
6 ÇIKIŞLI	122,40
7 ÇIKIŞLI	142,00
8 ÇIKIŞLI	162,80
9 ÇIKIŞLI	183,60
10 ÇIKIŞLI	203,20
11 ÇIKIŞLI	224,00
12 ÇIKIŞLI	244,80

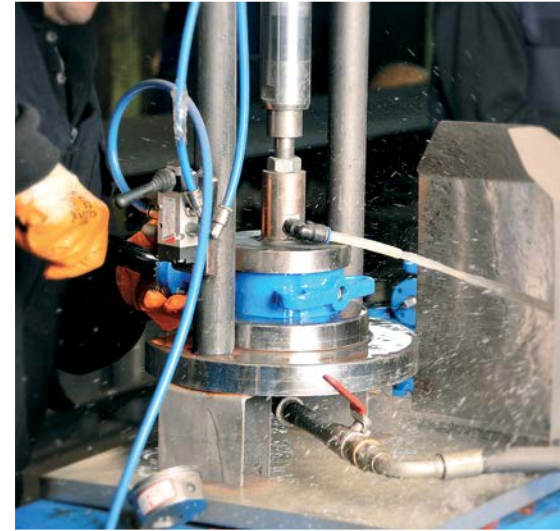

CE BELGELERİ

CE Modül A1

CE Modül B

CE Modül C1

API SPEC 6D

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

TS EN ISO 9001

API SPEC Q1

GOST (Rusya Sertifikaları)

SEPRO (Ukrayna Sertifikaları)

TSE BELGELERİ

TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 3148 Küresel Vanalar

TS 9809 küresel Vanalar (Gaz)

TS EN 331 Gaz Tesisatları için Küresel vanalar

TSE CEN/TS 13547 Bakır alaşımlı Küresel vanalar

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)

TS EN 593 Kelebek vanalar (wafer & Lug tip)

TS EN 1171 Sürgülü vanalar

TS EN 12334 Çek vanalar

TS EN 13789 Glob (buhar) Vanaları

TS 11494 Pislik Tutucular

TS 10880 Çelik Körüklü kompensatörler

TS EN 14384 Yangın Hidrantları

TS 579 Düz ve Köşe Radyatör vanaları

API 607 (yangın emniyetli vanalar için yangın test sertifikası)

NACE (Endüstriyel Vanalar için korozyon testi sertifikası)

WPAR (Kaynak yöntem testi sertifikası)

MARKA TESCİL BELGESİ

YERLİ MALİ BELGESİ

GAZMER ürün Onay Belgesi

TS EN 331 Küresel vanalar

TS 9809 küresel Vanalar

KALİTE BELGELERİMİZ



Fabrika

Kazan Sanayi Bölgesi Fatih Mahallesi
Serdaroğlu Sokak No: 4 Pk: 06980
Kazan - ANKARA

Tel : +90 (312) 814 51 00
Faks : +90 (312) 814 50 99
E-mail : info@fafvana.com.tr

Ankara Bölge

Meriç Sokak B Blok No: 5/9
06560 Beştepe - ANKARA

Tel : +90 (312) 223 47 57
Faks : +90 (312) 222 03 00
E-mail : ankara@fafvana.com.tr

İstanbul Bölge

Süleyman Demirel Bulvarı No: 42 İş Modern
Ticaret Merkezi 1. Etap E56 İkitelli OSB - İSTANBUL

Tel : +90 (212) 659 46 71
Faks : +90 (212) 659 46 73
E-mail : istanbul@fafvana.com.tr

www.fafvana.com.tr

**TÜRKİYE'NİN
HER YERİNDEN**

**444
13 23**

